



TECNOLOGIA INTERNAZIONALE ED ESPERIENZA ITALIANA
PER DARE UNA MANO AL TUO LAVORO OGNI GIORNO.

UNIVER
UNA MANO AL TUO LAVORO.

PPG Architectural Coatings Italy Srl
Società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte di PPG Industries Inc.

Via Monte Rosa, 7 - 28010 Cavallirio (Novara) - Italy
Tel. +39 0163 806.611 - Fax: +39 0163 806.696
www.univer.it - univer@ppg.com

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =

688590 - 10/2021

UNIVER
UNA MANO AL TUO LAVORO.

**BELLEZZA E PROTEZIONE
DURATURA PER OGNI
TIPO DI FACCIATA.**



LE ABITAZIONI, UN BENE PREZIOSO

Le abitazioni sono **un bene prezioso** che va protetto e conservato con prodotti professionali e specifici.

I prodotti Univer destinati alle facciate permettono la protezione dell'esterno degli edifici dal degrado dovuto agli agenti atmosferici, inquinamento, sbalzi di temperatura e soprattutto dall'**acqua piovana** che è ritenuta la principale responsabile del deterioramento delle superfici e della formazione di muffe, alghe e funghi.

La gamma Univer consente di avere **soluzioni adatte ad ogni superficie**, sia per quanto riguarda i fondi e fissativi sia per la gamma di finiture.

In particolare, **le finiture sono il fiore all'occhiello di Univer** per la capacità di racchiudere tecnologia e risultato estetico adeguato ad ogni richiesta, insieme ad un'attenzione continua alla necessità di velocizzare e semplificare il lavoro del pittore professionista.

TECNOLOGIA TBM, UNA NUOVA PROTEZIONE PER LE FACCIATE

Grazie alla tecnologia TBM, i prodotti Univer offrono una nuova protezione per le facciate.

La tecnologia **TBM, TECNOLOGIA CON BIOCIDA MICROINCAPSULATO**, è stata sviluppata per consentire un rilascio graduale dei biocidi che prevengono la formazione di muffe, funghi e alghe.

I biocidi sono, infatti, "microincapsulati" e mantengono un'efficacia continua e duratura nel tempo, a differenza delle pitture tradizionali i cui biocidi vengono dilavati dalla pioggia e perdono efficacia nel tempo.

Tutti i prodotti Univer con tecnologia TBM proteggono le facciate più a lungo perché:

- sono più resistenti al dilavamento;
- consentono una maggiore protezione del film di pittura o rivestimento da muffe, alghe e funghi nel tempo.

Inoltre **riducono l'impatto ambientale**, limitando la possibilità che i biocidi finiscano nel suolo e nelle acque.

I NOSTRI PRODOTTI 2 IN 1

Con i prodotti multifunzionali Univer, che fanno da fondo e finitura, **si risparmia fino al 30% di tempo**.

Grazie alla particolare formulazione e alla tecnologia contenuta, con DYACSIL-DUO e UNITEX è sufficiente applicare solo due strati di finitura evitando l'utilizzo del fondo.

Per facciate perfette e protette con meno tempo e lavoro.



SOSTENIBILITÀ

Anche sulle facciate, i **prodotti Univer tutelano ambiente e salute**.

Univer riserva una grande attenzione all'ambiente e alla salute umana, sia per le pitture per interni che per esterni, infatti tutti i prodotti per facciate sono totalmente **privi di APEO** (Achilfenoli etossilati), sostanza pericolosa per l'ambiente e gli organismi acquatici.



VOICE OF COLOUR FAÇADE COLLECTION

L'esperienza del gruppo PPG al servizio dei professionisti del colore.

Sono **260 le tinte** selezionate dagli esperti di tintometria del Gruppo PPG e posizionate in modo tale da permettere di **individuare in modo rapido e immediato il colore per gli esterni**, partendo dalle tonalità più tradizionali fino ad arrivare alle più moderne e innovative, per chi desidera osare.



VOICE OF
COLOUR®

POLIZZA ASSICURATIVA

CON UNIVER ANCHE IL TUO LAVORO È PROTETTO NEL TEMPO

Con i prodotti Univer è possibile assicurare il lavoro realizzato per 5 anni o 10 anni.

Per conoscere tutti i dettagli basta rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia.

LINEA SILOSSANICA

LIBRA E LIBRA QUARZ

MASSIMA PROTEZIONE PER LE FACCIATE



LIBRA è la linea premium dei prodotti Univer.

Silossanici puri, LIBRA e LIBRA QUARZ contengono una percentuale di resina silossanica superiore al 40% e vantano, nello stesso prodotto, il massimo livello sia di idrorepellenza che di traspirabilità.

In questo modo viene garantita un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici e un risultato perfetto nel tempo.

RESISTENZA AGLI AGENTI
ATMOSFERICI ECCELLENTE

IDROREPELLENZA
ECCELLENTE

TRASPIRABILITÀ
ECCELLENTE

TBM
TECNOLOGIA CON
BIOCIDA
MICROENCAPSULATO

Sistema
tintometrico
ABSOLU
SYSTEM

	LIBRA	LIBRA QUARZ
Caratteristiche	Liscia	Riempitiva
Classe idrorepellenza (EN 1062-3)	W3 (w ≤ 0,06 kg/m²h ^½)	W3 (w ≤ 0,05 kg/m²h ^½)
Classe traspirabilità (EN 1062-1)	V1 (Sd ≤ 0,09 m)	V1 (Sd ≤ 0,06 m)
Gamma colori	VOICE OF COLOUR® façade collection	VOICE OF COLOUR® façade collection
Resa per strato*	±12m²/l	±10m²/l
Sostenibilità		
Formati	4L - 14L	14L

* In funzione delle condizioni del supporto

LINEA ACRILSILOSSANICA

DYACRISIL E DYACSIL-DUO

OTTIMO EQUILIBRIO QUALITÀ PREZZO



Le finiture acrilsilossaniche DYACRISIL e DYACSIL-DUO consentono di ottenere elevata idrorepellenza unita ad un’ottima traspirabilità, permettendo di catturare le esigenze dei committenti che cercano un ottimo risultato ma con un investimento contenuto.

In particolare, **DYACSIL-DUO è il prodotto 2in1 che permette di risparmiare fino al 30% di tempo** nell’esecuzione del lavoro, perché fa sia da fondo che da finitura, così da poter applicare solo 2 strati di prodotto evitando di usare il fondo.

RESISTENZA AGLI AGENTI
ATMOSFERICI ECCELLENTE

IDROREPELLENZA
ECCELLENTE

TRASPIRABILITÀ
OTTIMA

TBM
TECNOLOGIA CON
BIOCIDA
MICROENCAPSULATO

Sistema
tintometrico
ABSOLU
SYSTEM

	DYACRISIL	DYACSIL-DUO
Caratteristiche	Riempitiva	Fondo-finitura 2 in 1; applicabile a pennello, consente effetti decorativi; granulometria massima 300 micron
Classe idrorepellenza (EN 1062-3)	W3 (w = 0,03 kg/m²h ^½)	W3 (w = 0,09 kg/m²h ^½)
Classe traspirabilità (EN 1062-1)	V2 (Sd = 0,35 m)	V1 (Sd = 0,02 m)
Gamma colori	VOICE OF COLOUR® façade collection	VOICE OF COLOUR® façade collection
Resa per strato*	±10m²/l	±8m²/l
Sostenibilità		
Formati	0,75L - 4L - 14L	1L - 4L - 14L

* In funzione delle condizioni del supporto

FONDO O FISSATIVO CONSIGLIATO:

Specifico del sistema silossanico:
LIBRA PRIMER E POLIFOND PRIMER

Specifico in caso di superficie sfarinante:
CLORFIX TRASPARENTE O PIGMENTATO



FONDO O FISSATIVO CONSIGLIATO:

Specifico del sistema acrilsilossanico:
DYACSIL PRIMER

Specifico in caso di superficie sfarinante:
CLORFIX TRASPARENTE O PIGMENTATO

LINEA ACRILICA

Le finiture acriliche Univer comprendono prodotti con caratteristiche molto diverse tra loro, infatti la versatilità della resina acrilica, combinata ad una attenta **selezione di quarzi e riempitivi** o a **speciali resine di ultima generazione**, consente di offrire risultati estetici e prestazionali adeguati a differenti esigenze.

DEEPACRIL

IDEALE PER TINTE BRILLANTI IN ESTERNO





RESISTENZA AGLI AGENTI
ATMOSFERICI ECCELLENTE



Sistema
tintometrico



	DEEPACRIL
Caratteristiche	100% acrilica, riempitiva, al quarzo fine
Classe idrorepellenza (EN 1062-3)	W3
Gamma colori	VOICE OF COLOUR® façade collection ideale per tinte forti
Resa per strato*	±10m²/l
Sostenibilità	
Formati	14L

* In funzione delle condizioni del supporto

BETON VEST

PITTURA SPECIFICA PER IL CEMENTO ARMATO





RESISTENZA AGLI AGENTI
ATMOSFERICI ECCELLENTE



Sistema
tintometrico



	BETON VEST
Caratteristiche	Liscio, opaco
Classe anticarbonatazione (EN 1062-6)	C1 (Sd >50m)
Gamma colori	VOICE OF COLOUR® façade collection
Resa per strato*	±12m²/l
Sostenibilità	
Formati	14L

* In funzione delle condizioni del supporto



LINEA ACRILICA

UNITEX

FONDO FINITURA A BASE DI HYDRO PLIOLITE, AD ALTA ADESIONE



FUORI PIOGGIA
IN 2 ORE

ANTICARBONATAZIONE
ECCELLENTE

TBM
TECNOLOGIA CON
BIOCIDA
MICRONCAPSULATO

Sistema
tintometrico
ABSOLU
SYSTEM

	UNITEX
Caratteristiche	liscio, applicabile anche a basse temperature (minimo 2°C), rapida essiccazione
Classe idrorepellenza (EN 1062-3)	W3 (w < 0,1 kg/m²h ^{1/2})
Classe traspirabilità (EN 1062-1)	V2 (Sd < 1,4 m)
Classe anticarbonatazione (EN 1062-6)	C1 (Sd >50m)
Gamma colori	VOICE OF COLOUR® façade collection
Resa per strato*	±10m²/l
Sostenibilità	
Formati	14L

* In funzione delle condizioni del supporto

ACRYLQUARZ E DURQUARZ

FINITURE RIEMPITIVE E AL QUARZO FINE



RESISTENZA AGLI AGENTI
ATMOSFERICI BUONA

Sistema
tintometrico
ABSOLU
SYSTEM



	ACRYLQUARZ
Caratteristiche	quarzo fine buona traspirabilità
Gamma colori	VOICE OF COLOUR® façade collection
Resa per strato*	±10m²/l
Sostenibilità	
Formati	4L - 14L

* In funzione delle condizioni del supporto

	DURQUARZ
Caratteristiche	consente un effetto bucciato o liscio, elevato potere coprente
Gamma colori	VOICE OF COLOUR® façade collection
Resa per strato*	±10m²/l (effetto liscio) ±4m²/l (effetto bucciato)
Sostenibilità	
Formati	4L - 14L

FONDO O FISSATIVO CONSIGLIATO PER I PRODOTTI ACRILICI:

Specifico del sistema acrillico:
ISOACRIL - ISOACRIL HP - VEGACRIL PRIMER

Specifico in caso di superficie sfarinante:
CLORFIX TRASPARENTE O PIGMENTATO



FINITURA AI SILICATI

UNISILK AMBIENTE

IDEALE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI CENTRI STORICI

La finitura UNISILK AMBIENTE, a base di silicato di potassio, è la pittura minerale che dona alle superfici un effetto estetico molto raffinato. Grazie all'eccellente traspirabilità, unita alla bassa presa di sporco, è ideale per la ristrutturazione di centri storici.



TRASPIRABILITÀ
ECCELLENTE

ASPETTO
MINERALE

TBM
TECNOLOGIA CON
BIOCIDO
AUTOCURANTE

Sistema
tintometrico
ABSOLU
SYSTEM

	UNISILK AMBIENTE
Caratteristiche	liscia, opaca, bassa presa di sporco
Classe idrorepellenza (EN 1062-3)	W3
Classe traspirabilità (EN 1062-1)	V1
Gamma colori	VOICE OF COLOUR® façade collection
Resa per strato*	±10m²/l
Sostenibilità	
Formati	14L


* In funzione delle condizioni del supporto




FONDO O FISSATIVO CONSIGLIATO:

Specifico del sistema a silicati:
UNISILK PRIMER E FULLACRIL PRIMER
Specifico in caso di superficie sfarinante:
CLORFIX TRASPARENTE O PIGMENTATO


LE FINITURE

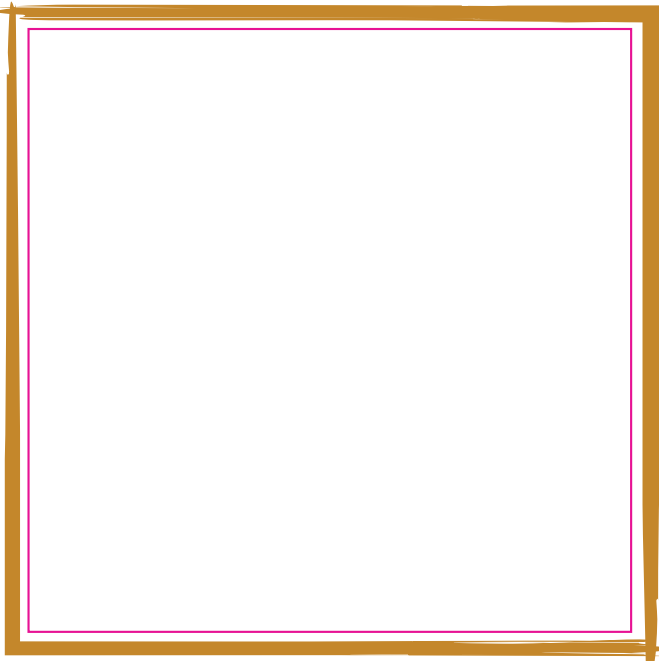


LIBRA (PPG 1076-4)

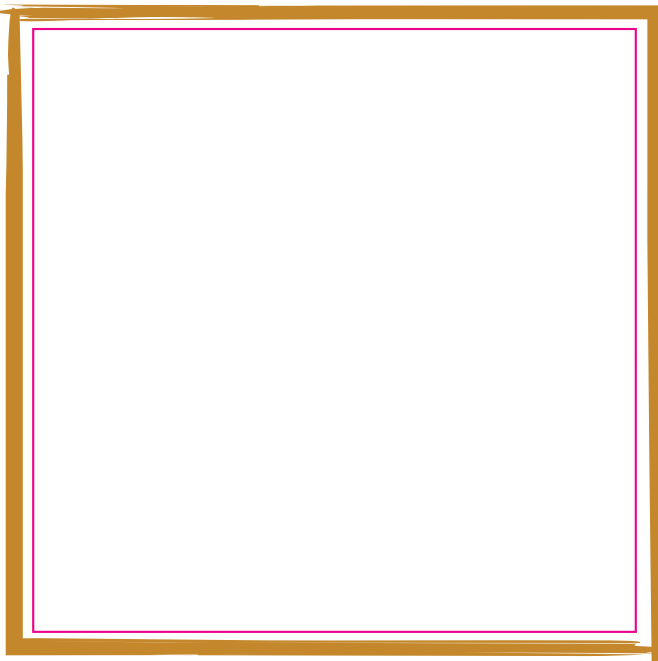

LIBRA QUARZ (PPG 1076-4)

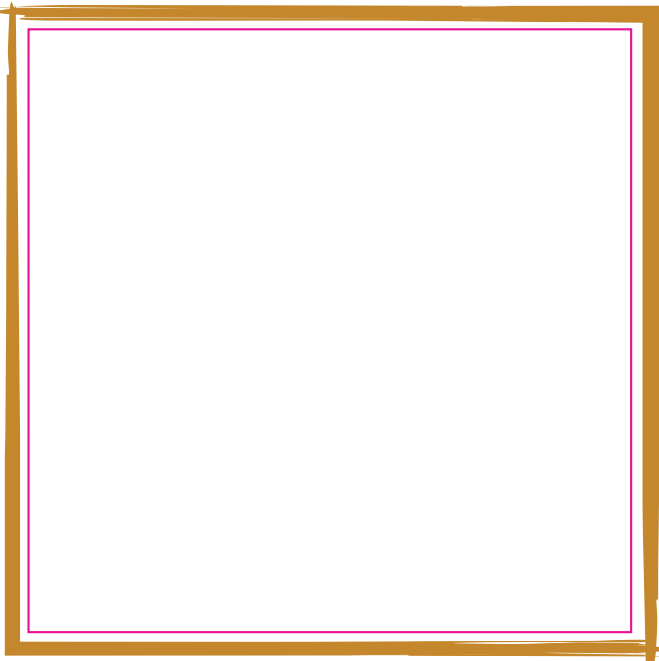

DYACRISIL (PPG 1076-4)

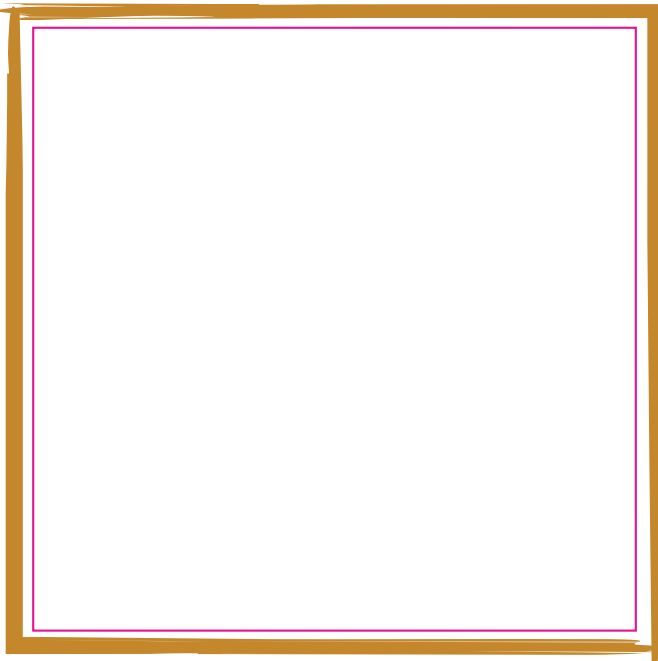


DYACSIL-DUO (PPG 1076-4)




DEEPACRIL (PPG 1188-7)


LE FINITURE

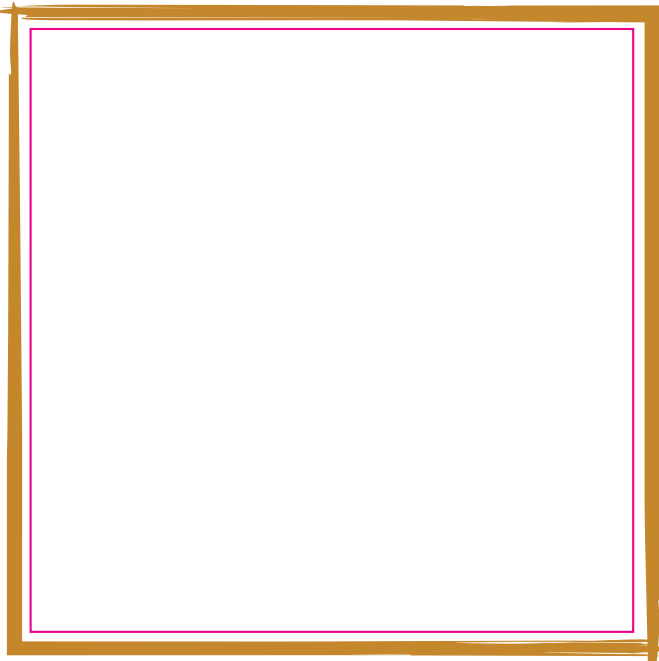


UNISILK AMBIENTE (PPG 1076-4)

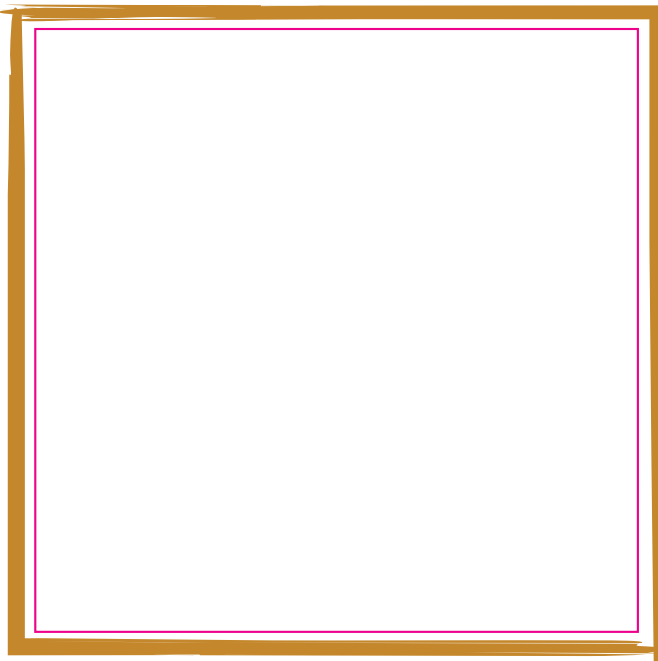

BETON VEST (PPG 1076-4)

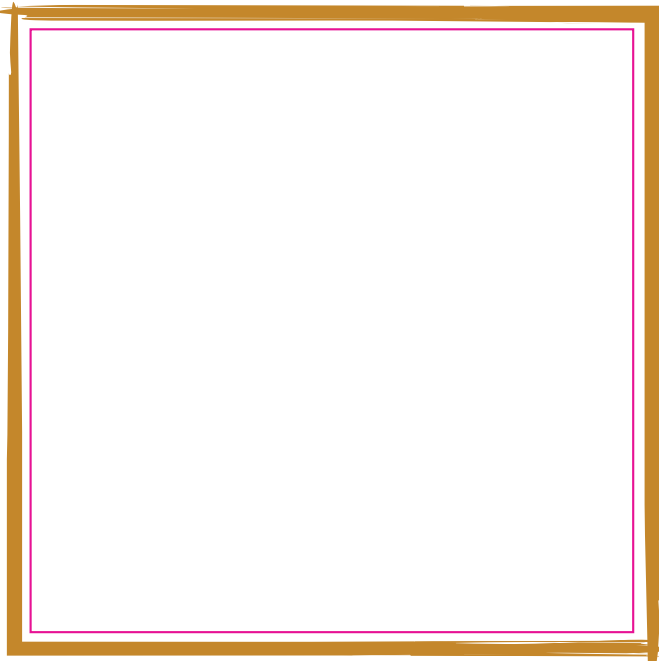

ACRYLQUARZ (PPG 1076-4)

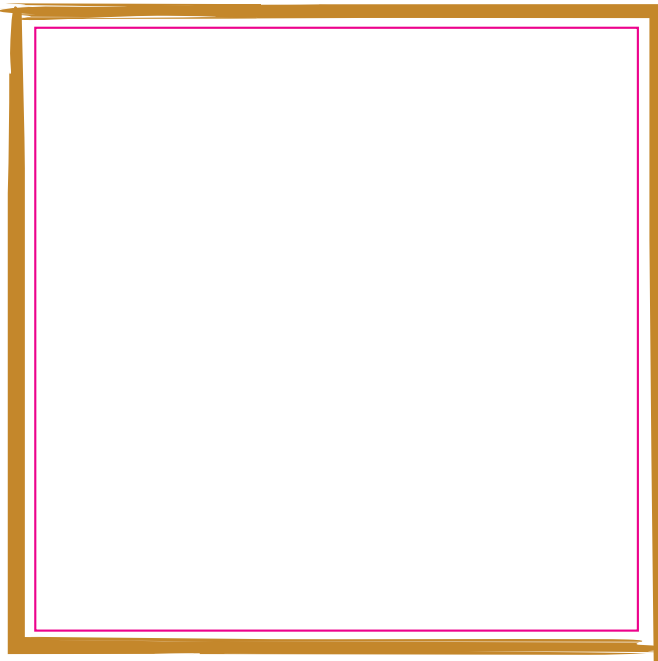

DURQUARZ (PPG 1076-4)



UNITEX (PPG 1013-5)